


Rimorchi per Motoveicoli

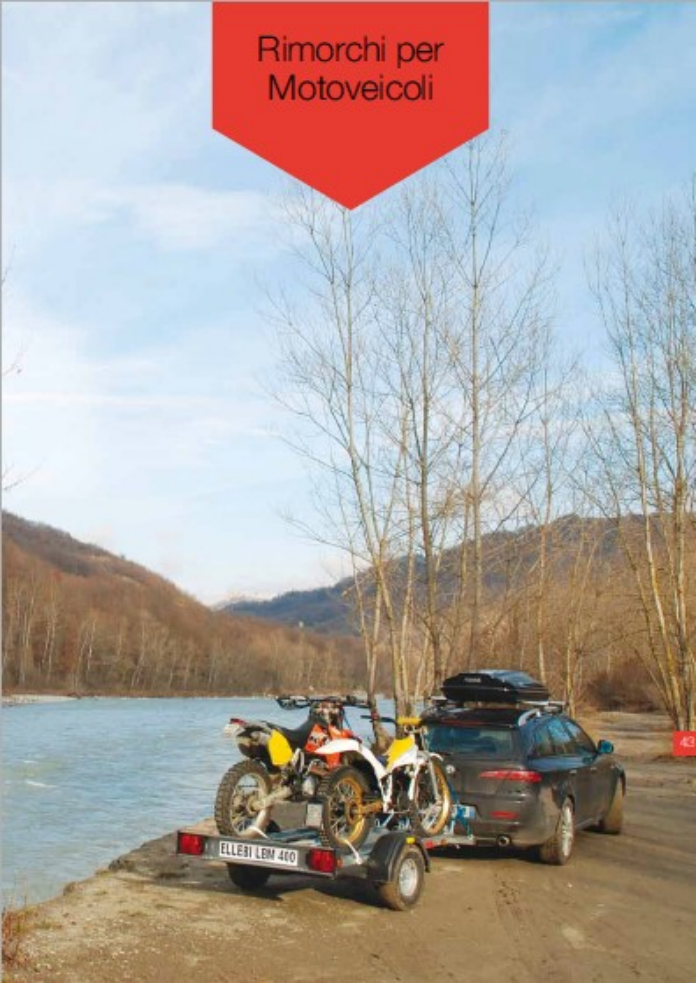

RIMORCHI a corsie

La linea di rimorchi a corsie è ideale per chi desidera un mezzo maneggevole ed economico. Si può scegliere fra differenti modelli da una o tre corsie, tutti provvisti di rampe di salita integrate nella struttura. I rimorchi possono essere con o senza freni, possono avere le sospensioni circolari che ottimizzano l'assorbimento delle sollecitazioni trasmesse al rimorchio, oppure assali a bracci di torsione "TORK". Tutti i rimorchi di questa linea sono disponibili con omologazione TATS, oppure specifica per trasporto motocicli.

Linea LBM 300 Senza Freni a una corsia

Codice	6014
Dimensioni utili	2,25x0,70
Massa complessiva Kg	400-300
Portata utile Kg	310-210
Dimensioni max	2,85x1,18
Ruote	4,00-10"
Cod. versione PLUS	6019

(completo di ruotino telescopico, ruote da 145-10", a mmanizzatori rinforzati)



Linea LBM 400 Tork a tre corsie

Codice	6028 Senza Freni	6040 Con Freni
Dimensioni utili	2,20x1,07	
Massa complessiva Kg	600-500-400-300	600-500-400
Portata utile Kg	480-380-280-180	440-340-242
Dimensioni max	2,98x1,53	
Ruote	5,00-10"	



Linea LBM 400 a tre corsie

Codice	6024
Dimensioni utili	2,20x1,07
Massa complessiva Kg	600-500-400
Portata utile Kg	440-340-242
Dimensioni max	2,98x1,53
Ruote	5,00-10"



Linea LBM 500 a tre corsie

Codice	6025 Senza Freni	6029 Con Freni
Dimensioni utili	2,20x1,25	
Massa complessiva Kg	600	600
Portata utile Kg	443	428
Dimensioni max	3,30x1,77	
Ruote	145-10"	



RIMORCHI a pianale

La linea di rimorchi a pianale consente, grazie ad un piano di carico in multistrato marino antiscivolo, massima flessibilità di utilizzo sia per il trasporto di cose che di attrezzature e, naturalmente, di motoricoli (RIMORCHI MULTIFUNZIONALI). Le ruote celerne consentono di avere un PIANALE RIBASSATO che, per merito delle sospensioni elicoidali che ottimizzano l'assorbimento delle sollecitazioni trasmesse al rimorchio, rimane stabile in ogni condizione di marcia.

Gli allestimenti disponibili (anche per le versioni dei rimorchi senza freni) sono in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Linea LBW 500 M

Codice	6036 Senza Freni	6030 Con Freni
Dimensioni utili	2,00x1,24	
Massa complessiva Kg	600	
Portata utile Kg	400	420
Dimensioni max	3,30x1,77	
Ruote	145-10"	



Linea LBW 500 M Quad

Codice	6037 Senza Freni	6032 Con Freni
Dimensioni utili	2,07x1,24	
Massa complessiva Kg	600	
Portata utile Kg	400	420
Dimensioni max	3,30x1,77	
Ruote	145-10"	



Linea LBW 600 M

Codice	6031 con rampa abbassata	6034 con rampa unica	6033 con rampa adoppata
Dimensioni utili	2,50x1,24	2,50x1,24	2,50x1,24
Massa complessiva Kg	750-800	750-800	750-800
Portata utile Kg	500-370	400-340	400-340
Dimensioni max	3,60x1,74	3,60x1,74	3,60x1,74
Ruote	125/70-R13"	125/70-R13"	125/70-R13"



Rimorchi furgonati SERIE CARGO - SERIE 7000

La linea di trasporto motorizzati viene completata da diversi modelli di rimorchi furgonati che consentono di preservare il carico trasportato evitando danneggiamenti dovuti a causati da agenti atmosferici. La serie CARGO presenta una serie di furgoni compatti, dotati di letto apribile, piedi stabilizzatori e rampa di uscita posteriore di serie. La serie 7000 presenta invece una serie di furgoni nel segno della tradizione, con letto fisso trasparente e rampa di uscita posteriore. In alternativa, per entrambi le linee, è possibile scegliere come apertura posteriore la porta a due battenti. Tutti i modelli delle serie CARGO e 7000 sono disponibili sia con omologazione T.A.T.S. per trasporto motorizzati, che con omologazione trasporto cose.

Linea CARGO 2205

Codice	7102T
Dimensioni utili	2.03x1.28x1.31
Massa complessiva Kg	1000-900-750
Portata utile Kg	675-575-485
Dimensioni max	3.46x1.79x2.84
Ruote	105-R13C



Linea CARGO 2260

Codice	7103T Senza Freno	7107T Con Freno
Dimensioni utili	2.08x1.28x1.31	
Massa complessiva Kg	750-600-500-400	1000-900-750
Portata utile Kg	392-242-142-42	585-485-325
Dimensioni max	3.80x1.79x2.85	4.04x1.79x2.85
Ruote	145-80-R13F	105-R13C



Linea LBF 7205 CF 128

Codice	7332T
Dimensioni utili	2.05x1.28x2.50
Massa complessiva Kg	1000-900-750
Portata utile Kg	635-535-385
Dimensioni max	3.20x1.79x2.05
Ruote	105-R13C



Linea LBF 7260 CF 128

Codice	7111T	7113T
Dimensioni utili	2.80x1.28x2.50	2.80x1.28x2.85
Massa complessiva Kg	1000-900-750	1300-1100
Portata utile Kg	585-485-335	825-625
Dimensioni max	4.05x1.79x2.05	4.05x1.79x2.40
Ruote	105-R13C	125/70-R14F



Linea LBF 7260 CF 153

Codice	7316T	7322T
Dimensioni utili	2.80x1.53x2.50	2.80x1.53x2.85
Massa complessiva Kg	1000-900-750	1500-1300-1100
Portata utile Kg	532-432-282	932-732-532
Dimensioni max	4.05x2.04x2.05	4.05x2.04x2.40
Ruote	105-R13C	185-80-R14C

